




PX50B-C/PX60-C

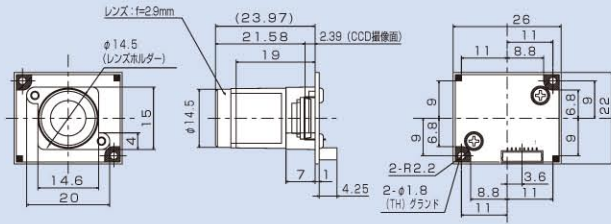


PX110B-C

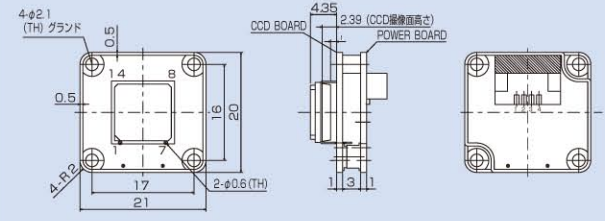


PX92B-C

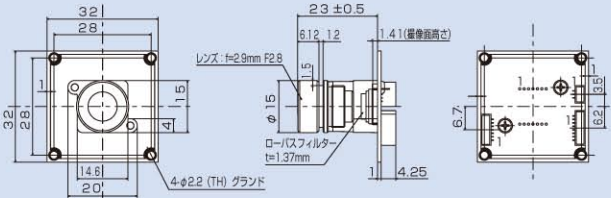


PX-RC7000

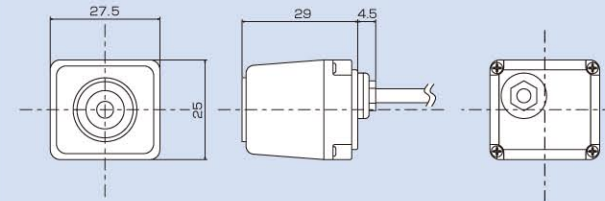


PX120B-C/PX130B-C

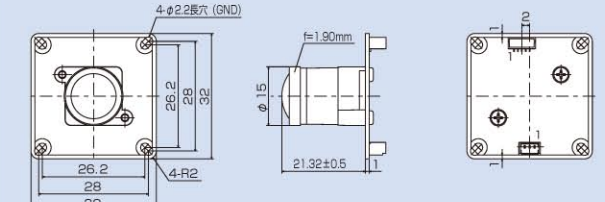

PX150B-C

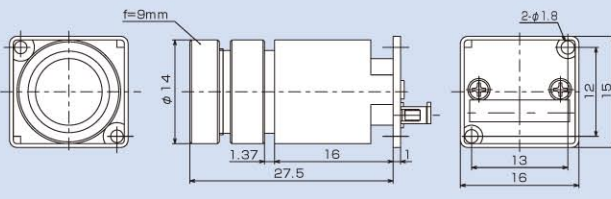

PX190B-C

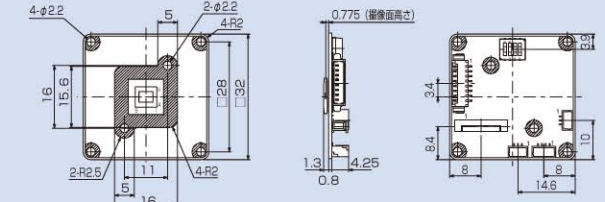

仕様 Specification

型式名 Model	撮像素子 Pick-up Device	総画素数 Total Pixels	レンズマウント Lens mount	同期方式 Sync System	出力信号 Video out	水平解像度 ※ H resolution	S/N比 S/N ratio	AGC	電源電圧 Power source	動作温度 Operating source	外形寸法 Dimensions
PX50B-C	1/4" CCD	811(H)×507(V)	BOARD LENS(MI2PO.5)	INTERNAL	1Vp-p75Ω	MORE THAN 450TV Lens	45dB(AGC OFF)	ON	DC5~12V±5% 100mA MAX	-10℃~+55℃	26mm(W)×22mm(D)
PX60B-C	1/4" CCD	542(H)×492(V)	BOARD LENS(MI2PO.5)	INTERNAL	1Vp-p75Ω	MORE THAN 330TV Lens	45dB(AGC OFF)	ON	DC5~12V±5% 100mA MAX	-10℃~+55℃	26mm(W)×22mm(D)
PX92B-C	1/4" CCD	811(H)×507(V)	BOARD LENS(MI2PO.5)	INTERNAL	1Vp-p75Ω	MORE THAN 450TV Lens	45dB(AGC OFF)	ON/OFF (MANUAL)	DC12V±1V 110mA MAX	-5℃~+45℃	32mm(W)×32mm(D)
PX110B-C	1/4" CCD	542(H)×492(V)	NON	INTERNAL	1Vp-p75Ω	MORE THAN 330TV Lens	46dB(AGC OFF)	ON	DC6.5V±5% 200mA MAX	-10℃~+55℃	21mm(W)×20mm(D)
PX120B-C	1/4" CCD	542(H)×492(V)	BOARD LENS(MI2PO.5)	INTERNAL	1Vp-p75Ω	MORE THAN 330TV Lens	45dB(AGC OFF)	ON	DC5~12V±10% 100mA MAX	-10℃~+55℃	32mm(W)×32mm(D)
PX130B-C	1/4" CCD	811(H)×507(V)	BOARD LENS(MI2PO.5)	INTERNAL	1Vp-p75Ω	MORE THAN 450TV Lens	45dB(AGC OFF)	ON	DC12V±2V 100mA MAX	-10℃~+55℃	32mm(W)×32mm(D)
PX150B-C	1/3" CMOS	1296(H)×1040(V)	BOARD LENS(MI2PO.5)	INTERNAL	ITU-RBT.656 製	MORE THAN 450TV Lens	45dB(AGC OFF)	ON	DC5.0V	-10℃~+40℃	16mm(W)×15mm(D)
PX190B-C	1/4" CMOS	640(H)×480(V)	BOARD LENS(MI2PO.5)	INTERNAL	1Vp-p75Ω	MORE THAN 330TV Lens	45dB(AGC OFF)	ON	DC7~12V±10% 150mA MAX	-10℃~+40℃	32mm(W)×32mm(D)

※ 弊社測定に基づく
Based upon our measurement

● 仕様は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問い合わせ願います。
Specifications are subject to change with or without notice. Please contact us.