

組込用TFTカラー液晶

- 2.5～7.0インチサイズのLCDパネルをご用意しております。
- 本カタログでは、主なサイズの製品を掲載しております。その他のサイズに関しては、ご相談下さい。
- 少量からの納品が可能です。
 - 2.5"～7" LCD panels available.
 - Standardized sizes listed here. Additional sizes available upon request.

2.5 インチ




YIP-P2504-L4

仕様 Specification

Model	YIP-P2504-L4	
Display Method	Color TFT LCD	
Back Light	LED	
Resolution	480 (H) x 234 (V) dot	
Active Area (mm)	49.68 (H) x 37.44 (V)	
Dot Pitch (mm)	0.103 (H) x 0.160 (V)	
Pixel Configuration	R.G.B Delta	
View Angle	Top : 10° Bottom : 30° Right : 45° Left : 45°	
Dimension (mm)	64.0 (W) x 78.0 (H) x 20.0 (D)	
Input Voltage	DC12V± 1V	
Power Consumption	1.5 W	
Operating Temperature	0°C~50°C	
Storage Temperature	-20°C~70°C	
Weight	43 g	
Video Input	Composite NTSC 1.0Vp-p PAL 1.0Vp-p	
Brightness	250 cd/m ²	

● 仕様は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問い合わせ願います。
Specifications are subject to change with or without notice. Please contact us.

3.5 インチ

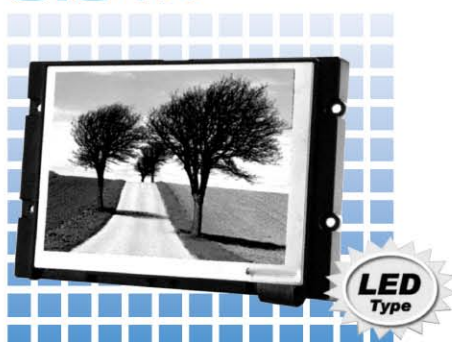

YIP-P3504-L6H
YIP-A3504-L6

仕様 Specification

Model	YIP-P3504-L6H	YIP-P3504-L6
Display Method	Color TFT LCD	
Back Light	LED	
Resolution	960 (H) x 234 (V) dot	480 (H) x 234 (V) dot
Active Area (mm)	71.6 (H) x 52.65 (V)	72 (H) x 50.54 (V)
Dot Pitch (mm)	0.0745 (H) x 0.225 (V)	0.150 (H) x 0.216 (V)
Pixel Configuration	R.G.B Delta	
View Angle	Top : 10° Bottom : 30° Right : 45° Left : 45°	Top : 10° Bottom : 30° Right : 40° Left : 40°
Dimension (mm)	104.3 (W) x 62.5 (H) x 8.5 (D)	99.5 (W) x 67.0 (H) x 12.5 (D)
Input Voltage	DC12V± 1V	
Power Consumption	1.5 W	
Operating Temperature	0°C~50°C	
Storage Temperature	-20°C~70°C	
Weight	51 g	68 g
Video Input	Composite NTSC 1.0Vp-p PAL 1.0Vp-p	Composite NTSC 1.0Vp-p PAL 1.0Vp-p
Brightness	250 cd/m ²	

● 仕様は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問い合わせ願います。
Specifications are subject to change with or without notice. Please contact us.

4.0 インチ



YIP-P4004-L8H

仕様 Specification

Model	YIP-P4004-L8H	
Display Method	Color TFT LCD	
Back Light	LED	
Resolution	960 (H) x 234 (V) dot	
Active Area (mm)	81.12 (H) x 61.77 (V)	
Dot Pitch (mm)	0.0845 (H) x 0.264 (V)	
Pixel Configuration	R.G.B Stripe	
View Angle	Top : 10° Bottom : 30° Right : 45° Left : 45°	
Dimension (mm)	114.0 (W) x 84.0 (H) x 23.5 (D)	
Input Voltage	DC12V± 1V	
Power Consumption	2.2 W	
Operating Temperature	0°C~50°C	
Storage Temperature	-30°C~80°C	
Weight	103 g	
Video Input	Composite NTSC 1.0Vp-p PAL 1.0Vp-p	
Brightness	270 cd/m ²	

● 仕様は予告なく変更する場合がございます。詳細はお問い合わせ願います。
Specifications are subject to change with or without notice. Please contact us.